


## PARMAK FREZELER İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER

## ÖZELLİKLER

45 HRC ALTINDAKİ İŞ PARÇASI MALZEMESİ İÇİN GARANTİ EDİLMİŞ DENGELİ PERFORMANS

I<sup>+</sup>-Parmak Frezeler

- TOK İÇYAPI VE AŞINMAYA DAYANIKLI KAPLAMA TEKNOLOJİSİ
- GENİŞ UYGULAMA ARALIĞINDA GENEL KULLANIM
- 45 HRC ALTINDAKİ İŞ PARÇASI İÇİN GARANTİ EDİLMİŞ DENGELİ PERFORMANS
- YÜKSEK VERİMLİLİK İLE MALİYETTE KAZANÇ




PC320



## Ürün çeşitliliği

- IPBE : I Plus Küresel Parmak Frezeler (Ø1~Ø20)
- IPBE : I Plus Düz Parmak Frezeler (Ø1~Ø20)
- IPBE : I Plus Köşe Radyüslü Parmak Frezeler (Ø1~Ø12)

## Uygulama alanı

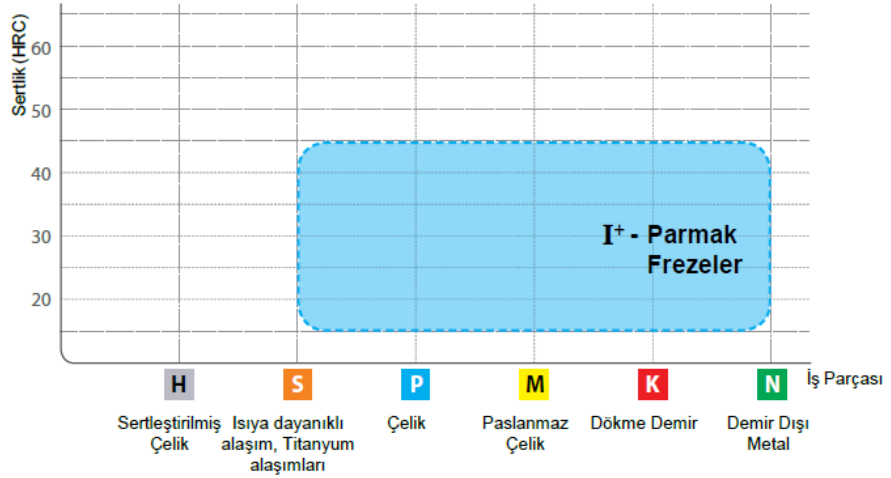

## Karşılaştırma

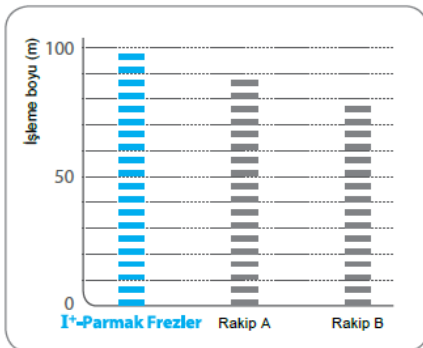I<sup>+</sup>-Parmak Frezeler

Rakip A



Rakip B

- İş parçası : SM45C
- Kesme Koşulları : Kesme Çap=Ø8.0 n(dak-1)=5173 vc(m/dak)=130.0 vf(mm/dak)=1034 fz(mm/diş)=0.1 ap(mm)=0.5 ae(mm)=1.6 Kuru
- Takım : I Plus Küresel Parmak Frezeler / Kod IPBE2080-060 2 Kanal