

2 AYAKLI AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

2H/2H-A




ÖZELLİKLER

- AÇIK MERKEZLİ 2 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞİ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KILAVUZU

2H-208A5
2H-15A8
İÇİN ÇİZİM A'YA BAKINIZ

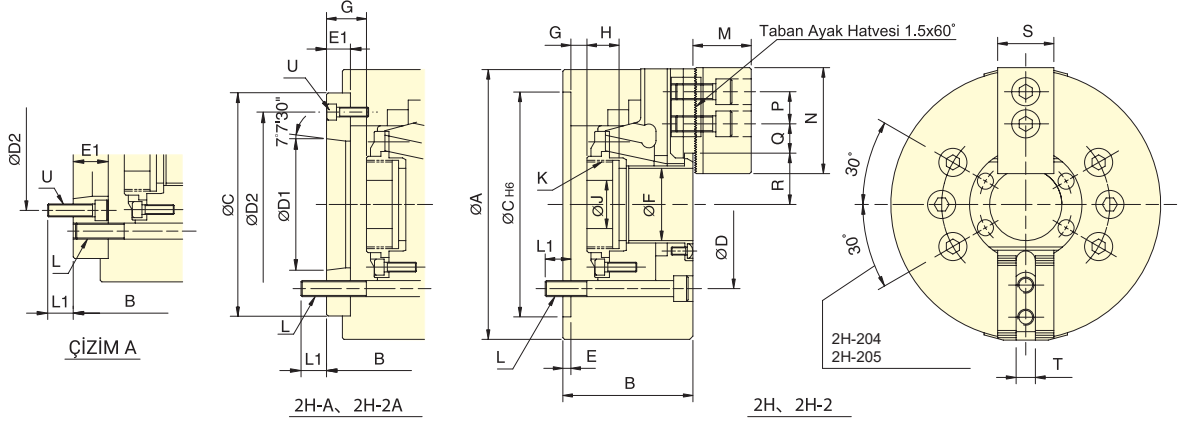

ÖZELLİK	FİYAT USD	PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)		MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg	UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm)	
				MAX.	MİN.								
2H-204	A4	13	5.5	113	7	9.2 (940)	19.4 (1980)	8000	0.012	4.2	4.8	TK-A528	1.3 (13)
2H-205	A4	13	5.5	138	10	11.4 (1167)	32 (3260)	7000	0.02	6.8	7.6	TK-A533	1.6 (16)
2H-206	A5	14	6	170	13	15.5 (1580)	44.4 (4530)	6000	0.06	13.1	14.9	TK-A646	1.6 (16)
2H-208	A5	18	7.6	210	17	23.1 (2360)	57.3 (5840)	5000	0.17	21.3	24.2	TK-A853	1.8 (18)
	A6	18	7.6	210	17	23.1 (2360)	57.3 (5840)	5000	0.17	21.3	22.4	TK-A853	1.8 (18)
2H-210	A8	21	8.9	260	37	32.9 (3355)	101.9 (10385)	4500	0.31	33.5	36.2	TK-A1075	2.2 (22)
2H-12	A8	23	10.6	304	34	36.7 (3740)	95.8 (9780)	3300	0.70	59.7	62.7	TK-A1291	1.7 (17)
2H-15	A8	23	10.6	381	50	46.9 (4790)	119.6 (12200)	2500	2.42	115	129	TK-A1512	1.5 (15)
	A11	23	10.6	381	50	46.9 (4790)	119.6 (12200)	2500	2.34	115	122	TK-A1512	1.5 (15)

ÖZELLİK	MODEL/ADAPTÖR	A	B	C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)		G (min)		H	J	
		2H-204	A4	113	59	83	85	70.6	63.51	82.6	4	28	32	3.5	31.5	-9.5	18.5
2H-205	A4	138	60	71	110	82.6	63.51	96	4	15	39	1	16	-12	3	20	12
2H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20
2H-208	A5	210	91	109	170	133.4	82.56	104.8	5	23	66	16.5	39.5	-1.5	21.5	20	30
	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30
2H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45
2H-12	A8	304	110	122	220	171.4	139.72	190	6	18	91	8	26	-15	3	28	50
2H-15	A8	381	133	160	300	235	139.72	171.4	6	33	120	11	44	-12	21	39	60
	A11	381	133	149	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-12	10	39	60

ÖZELLİK	MODEL/ADAPTÖR	K (max)	L	L1	M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U	
		2H-204	A4	M38x1.5	4-M10	16	15	24	52	14	12.75	6.75	25	22.25	23
2H-205	A4	M45x1.5	4-M10	14.5	14.5	31	62	14	20.25	6.75	29.5	26.75	25	10	3-M6
2H-206	A5	M60x2	6-M10	16	16	37	73	20	22.75	9.25	36	33	31	12	3-M6
2H-208	A5	M75x2	6-M12	17	18	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	6-M10
	A6	M75x2	6-M12	17	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3-M6
2H-210	A8	M95x2	6-M16	20	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3-M8
2H-12	A8	M100x2	6-M16	23	25	51	130	30	45.8	15.8	61.3	56	50	21	3-M8
2H-15	A8	M130x2	6-M20	30	24	63	165	43	47.3	18.2	80	74.7	62	25,5	6-M16
	A11	M130x2	6-M20	30	28	63	165	43	47.3	18.2	80	74.7	62	25,5	3-M10

3 AYAKLI AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

/ 3H / 3HA




ÖZELLİKLER

- AÇIK MERKEZLİ 3 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.


STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KILAVUZU


3H-208A5
3H-210A6
3H-215A8
İÇİN ŞEKİL A'YA BAKINIZ




ÇİZİM A

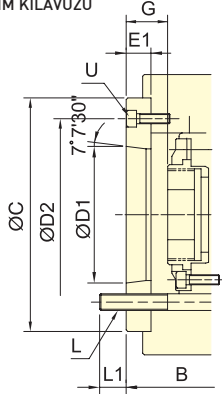

3H-BA, 3H-2A

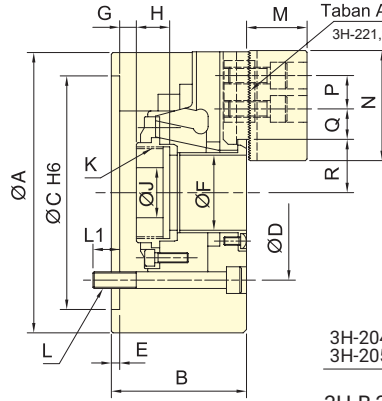

3H-B, 3H-2

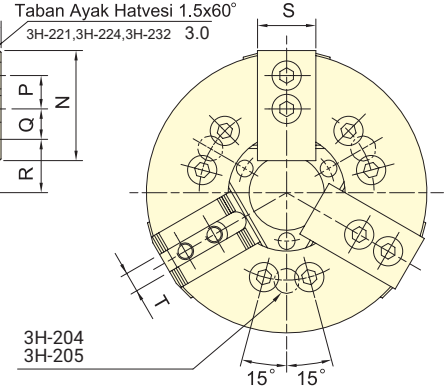3H-204
3H-205

ÖZELLİK	FİYAT USD	PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)		MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GĐ Kg.m	AĞIRLIK Kg	UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm)	
				MAX.	MİN.								
3H-204	A4	13	5.5	113	7	13.7(1400)	36.0(3670)	8000	0.012	4.22	5.34	TK-A528	2.0(20)
3H-205	A4	13	5.5	138	10	17.2(1750)	48(4890)	7000	0.02	6.3	7.1	TK-A533	2.5(25)
3H-206	A5	14	6	170	13	23.3(2375)	66.8(6810)	6000	0.06	13.1	14.9	TK-A646	2.5(25)
3H-208	A6	18	7.6	210	17	31.9(3250)	107(10900)	5000	0.15	21.8	23.4	TK-A853	2.6(26)
3H-210	A8	21	8.9	260	37	49.1(5010)	152(15500)	4500	0.32	37.5	43	TK-A1075	3.2(32)
3H-212	A11	25	10.6	315	43	58.8(6000)	157(16010)	3700	0.74	58.6	64.7	TK-A1512	1.9(19)
3H-215	A15	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	135.6	TK-2114	2.1(21)
3H-218	A15	23	10.6	456	79	71(7240)	180(18350)	2000	4.8	162.4	173.4	TK-2416	1.9(19)

ÖZELLİK	MODEL/ADAPTÖR	A	B	C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)		G (min)		H	J	
		3H-204	A4	113	59	83	85	70.6	63.51	82.6	4	28	26	3.5	31.5	-9.5	18.5
3H-205	A4	138	60	71	110	82.6	63.51	96	4	15	33	1	16	-12	3	20	12
3H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	45	13	28	-1	14	17.5	20
3H-208	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	52	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30
3H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	75	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45
3H-212	A11	315	110	126	300	235	196.87	260	6	22	91	10	32	-15	7	28	50
3H-215	A15	405	132	153	380	330.2	285.78	330.2	6	27	120	11	38	-14	13	39	60
3H-218	A20	610	145	166	520	463.6	412.78	463.6	6	27	210	15	42	-13	14	41	80

ÖZELLİK	MODEL/ADAPTÖR	K (max)	L	L1	M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U	
		3H-204	A4	M32x1,5	3-M10	16.0	15	24	52	14	12.75	6.75	25	22.25	23
3H-205	A4	M40x1,5	3-M10	14.5	14.5	31	62	14	20.25	6.75	29.5	26.8	25	10	3-M6
3H-206	A5	M55x2	6-M10	16.0	16	37	73	20	21.25	9.25	36	33	31	12	3-M6
3H-208	A6	M60x2	6-M12	17.0	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3-M6
3H-210	A8	M85x2	6-M16	20.0	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3-M8
3H-212	A11	M100x2	6-M20	30.0	28	51	130	30	44.75	14.75	67.8	62.5	50	21	3-M10
3H-215	A15	M130x2	6-M24	36.0	34	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5	3-M12
3H-218	A15	M130x2	6-M24	38.0	36	63	165	43	64	20.5	102	96.7	62	25.5	3-M12

3 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

/3H-B/3H-BA




3H-215A8
3H-215A11
İÇİN ÇİZİM A'YA BAKINIZ

ÖZELLİKLER

- BÜYÜK AÇIK MERKEZLİ 3 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (İKİ) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞİ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KILAVUZU

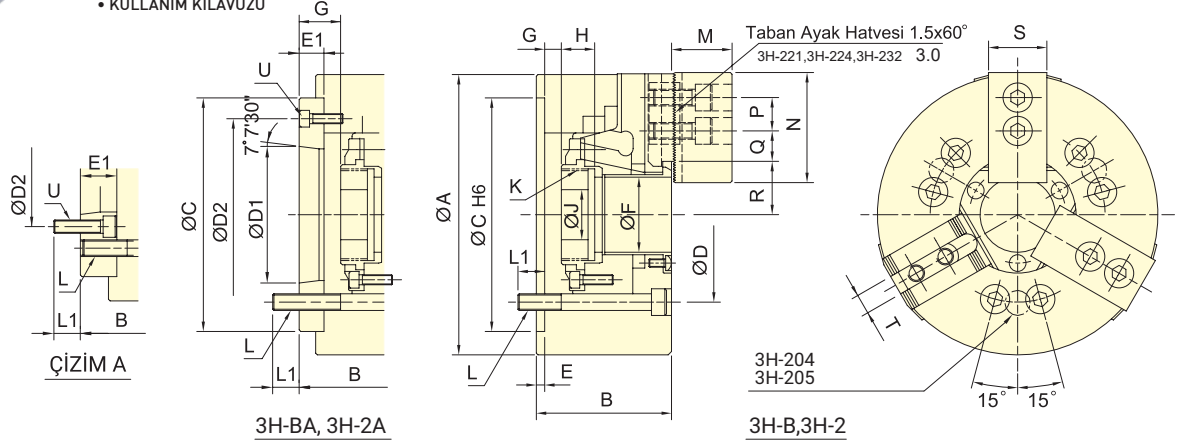

3H-BA, 3H-2A

3H-B,3H-2

ÖZELLİK	FİYAT USD	PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)		MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GĐ Kg.m	AĞIRLIK Kg	UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm)	
				MAX.	MİN.								
3H-06B	A5	14	6	170	13	23.3(2375)	66.8(6810)	6000	0.06	13.1	14.9	TK-A646	2.5(25)
3H-08B	A6	18	7.6	210	17	31.9(3250)	107(10900)	5000	0.15	21.8	23.4	TK-A853	2.6(26)
3H-10B	A8	21	8.9	260	37	49.1(5010)	152(15500)	4500	0.32	37.5	43	TK-A1075	3.2(32)
3H-12B	A11	25	10.6	315	43	58.8(6000)	157(16010)	3700	0.74	58.6	64.7	TK-A1512	1.9(19)
3H-15B	A15	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	135.6	TK-2114	2.1(21)
3H-18B	A15	23	10.6	456	79	71(7240)	180(18350)	2000	4.8	162.4	173.4	TK-2416	1.9(19)
3H-21B	A15	28	12.9	530	105	90(9175)	234(23860)	1800	7.5	223	234	TK-2416	2.4(24)
3H-24B	A20	28	12.9	610	135	100(10200)	240(24500)	1500	15.8	270	284	TK-2820	2.1(21)

ÖZELLİK	MODEL/ADAPTÖR	A	B	C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)	G (min)	H	J			
		3H-06B	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14
3H-08B	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30
3H-10B	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45
3H-12B	A11	315	110	126	300	235	196.87	260	6	22	106	10	32	-15	7	28	50
3H-15B	A15	405	132	153	380	330.2	285.78	330.2	6	27	145	11	38	-14	13	39	60
3H-18B	A15	456	145	166	380	330.2	285.78	330.2	6	27	165	18	45	-5	22	40	60
3H-21B	A15	530	140	161	380	330.2	285.78	330.2	6	27	180	15	42	-13	14	40	80
3H-24B	A20	610	145	166	520	463.6	412.78	463.6	6	27	210	15	42	-13	14	41	80

ÖZELLİK	MODEL/ADAPTÖR	K (max)	L	L1	M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U	
		3H-06B	A5	M60x2	6-M10	16.0	16	37	73	20	21.25	9.25	36	33	31
3H-08B	A6	M75x2	6-M12	17.0	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3-M6
3H-10B	A8	M95x2	6-M16	20.0	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3-M8
3H-12B	A11	M115x2	6-M20	30.0	28	51	130	30	44.75	14.75	67.8	62.5	50	21	3-M10
3H-15B	A15	M155x3	6-M24	36.0	34	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5	3-M12
3H-18B	A15	M175x3	6-M24	38.0	36	63	165	43	64	20.5	102	96.7	62	25.5	3-M12
3H-21B	A15	M190x3	6-M24	33.0	36	73	180	60	69.5	24.5	113.5	107.1	65	25	3-M12
3H-24B	A20	M225x3	6-M24	35.0	33	73	180	60	93.5	24.5	128	121.5	65	25	3-M12

4 AYAKLI AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

/4H / 4HA




ÖZELLİKLER

- AÇIK MERKEZLİ 4 AYAKLI TİPEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMISTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKİTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞİ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKİTİRME SOMUNU
- KULLANIM KILAVUZU

4H-208A5
4H-210A6
4H-15A8
İÇİN ÇİZİM A' YA BAKINIZ

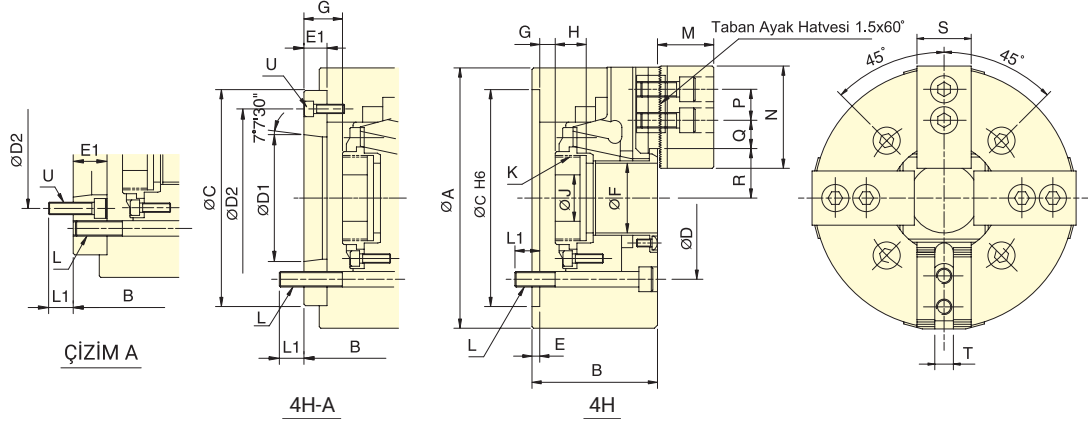

ÖZELLİK	FİYAT USD	PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)		MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg	UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm)	
				MAX.	MİN.								
4H-206	A5	14	6.0	170	13	23.2(2375)	66.7(6810)	5000	0.06	12.5	16.7	TK-C646	2.5(25)
4H-208	A5	18	7.6	210	17	34.3(3500)	85.8(8750)	4200	0.19	23.5	25.4	TK-A853	2.8(28)
	A6	18	7.6	210	17	34.3(3500)	85.8(8750)	4200	0.19	23.5	24.3	TK-A853	2.8(28)
4H-210	A6	21	8.9	260	37	49.1(5010)	110.7(11300)	3800	0.4	38.7	44	TK-A1075	3.2(32)
	A8	21	8.9	260	37	49.1(5010)	110.7(11300)	3800	0.4	38.7	42.3	TK-A1075	3.2(32)
4H-12	A8	25	10.6	304	34	54.9(5600)	143.6(14650)	2700	0.77	62	65.7	TK-A1291	2.5(25)
4H-15	A8	23	10.6	381	50	71(7250)	179.8(18350)	2000	2.5	123.7	137.7	TK-A1512	2.3(23)
	A11	23	10.6	381	50	71(7250)	179.8(18350)	2000	2.42	123.7	130.7	TK-A1512	2.3(23)
4H-18	A11	23	10.6	450	50	71(7250)	179.8(18350)	1700	4.85	170	184	TK-A1512	2.3(23)

ÖZELLİK	MODEL/ADAPTÖR	A	B	C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)		G (min)		H	J	
											G (max)	G (min)	G (min)	G (max)			
4H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20
4H-208	A5	210	91	109	170	133.4	82.56	104.8	5	23	66	16.5	39.5	-1.5	21.5	20.5	30
	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20.5	30
4H-210	A6	260	102	122	220	171.4	106.38	133.4	5	25	86	10.5	35.5	-10.5	14.5	25	45
	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45
4H-12	A8	304	110	122	220	171.4	139.72	190	6	18	91	10	28	-15	3	28	50
4H-15	A8	381	133	160	300	235	139.72	171.4	6	33	120	11	44	-12	21	39	60
	A11	381	133	149	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-12	10	39	60
4H-18	A11	450	133	149	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-12	10	39	60



ÖZELLİK	MODEL/ADAPTÖR	K (max)	L	L1	M	N	P	Q (max)		Q (min)		R (max)	R (min)	S	T	U
								Q (max)	Q (min)	Q (min)	Q (max)					
4H-206	A5	M60x2	4-M10	16	16	37	73	20	21.25	9.25	36	33	31	12	3-M6	
4H-208	A5	M75x2	4-M12	17	18	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	6-M10	
	A6	M75x2	4-M12	17	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3-M6	
4H-210	A6	M95x2	4-M16	20	18	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	6-M12	
	A8	M95x2	4-M16	20	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3-M8	
4H-12	A8	M100x2	4-M16	23	25	51.3	130	30	44.75	14.75	61.3	56	50	21	3-M8	
4H-15	A8	M130x2	4-M20	30	24	63	165	43	47.5	20.5	80	74.7	62	25.5	6-M16	
	A11	M130x2	4-M20	30	28	63	165	43	47.5	20.5	80	74.7	62	25.5	3-M10	
4H-18	A11	M130x2	4-M20	30	28	63	165	43	83.5	20.5	80	74.7	62	25.5	3-M10	

AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK SİLİNDİR



ÖZELLİKLER

- EMNİYET MEKANİZMASI MEVCUTTUR.
- YÜKSEK HIZLI, HAFİF TASARIM GENİŞ AÇIK MERKEZ.
- İÇERİDE OLUŞAN ANİ BASINÇ DÜŞMELERİNİ ENGELLEYEN ÇEKVALF SAYESİNDE İŞ PARÇASINI FIRLATMAZ VE CİDDİ KAZALARIN ÖNÜNE GEÇER.

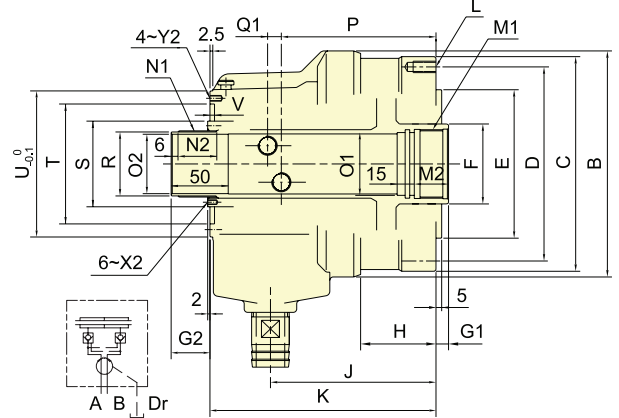
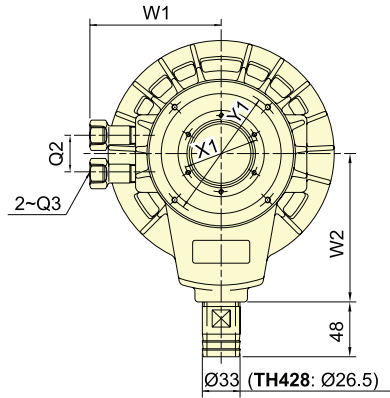


MODEL	FİYAT USD	EFEKTİF PİSTON ALANI cm ²		PİSTON KUVVETİ mm	MAX.DEVİR r.p.m	MAX.BASINÇ Mpa (kgf/cm ²)	ATALET MOMENTİ GD ² kg.m ²	AĞIRLIK (Kg)
		UZATMA	GERİ ÇEKME					
TH-428		53.2	50.5	10	8000	4.0 (40)	0.02	5.8
TH-536		69.8	67.5	15			0.05	8.5
TH-646		97.3	87.9	20	7000		0.09	13.5
TH-846		146.8	142				0.20	17.2
TH-852			136.6	20	0.40		16.4	
TH-1068		196.2	196.2	25	4700		0.61	27
TH-1075			182				25	0.40
TH-1291		250	233.5	30	3800		0.61	33
TH-1512		345.4	334.6		2800	1.50	50	

MODEL	A	B	C	D	E h7	F	G1		G2		H	J	K	L	M1	M2	N1	N2
							max.	min.	max.	min.								
TH-428	90	130	120	100	80	40	10		35		45	127.5	155	6~M8x15	M33x1.5	25	M34x1.5	26
TH-536	105	150	135	115	100	48	15		40		47.5	125.5	170.5	6~M10x20	M42x1.5		M44x1.5	28
TH-646	125	169	156	130		65		20	0	45	25	66	145	198	12~M10x20	M55x2	30	M52x1.5
TH-846	150	198	188	170	70	M60x2	M58x1.5									34		
TH-852					70	20	45	25	66	145	198	12~M10x20	M55x2	30	M58x1.5	34		
TH-1068	175	225	215	190	85	25	50	62	166.5	231	12~M10x22	M75x2	35	M48x2	40			
TH-1075					95							25		62	166.5	231	12~M10x22	M85x2
TH-1291	205	255	240	215	180	110	30	55	64.5	180.5	250	12~M12x24	M100x2	45	M94x2	46		
TH-1512	250	315	305	275	230	140							30		55		64.5	180.5
TH-1512	250	315	305	275	230	140	30	55	68	193	273	12~M16x32	M130x2	45	M134x2	46		

MODEL	O1 H8	O2 H8	P	Q1	Q2	Q3	R g7	S	T	U	V	W1	W2	X1	X2	Y1	Y2
TH-428	30	28	101.5	11	24	RC1/4	32	45	65	86	4	72	105	-	-	76	M4x7
TH-536	38	36	119	10			42	55	73	98		80	110	-	-	83	M5x10
TH-646	50	46	127.5	12	30	RC3/8	50	70	90	116	5	98	125	62	M4x8	98	
TH-846			135.5		32		56	75	100	128		100	130	67		110	145
TH-852	55	52	153.5	17	36	RC3/8	81	100	125	158	6	115	160	92	M6x10	145	M6x10
TH-1068	70	68					81	100	125	158		115	160	92		145	
TH-1075	80	75	153.5	17	36	RC3/8	81	100	125	158	6	115	160	92	M6x10	145	M6x10
TH-1291	95	91	165	21	34	RC1/2	96	120	142	180	6	136	185	110	M6x10	165	M6x10
TH-1512	125	120	176.5	23	40		130	160	195	227		6	160	210		171	


STANDART SERT AYAK

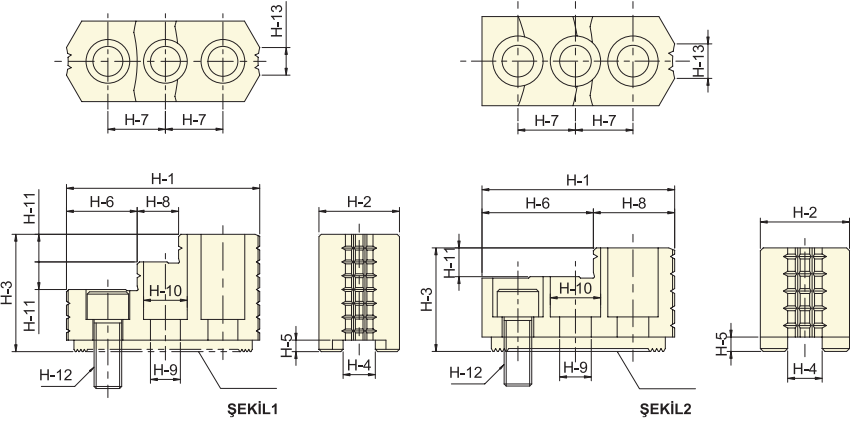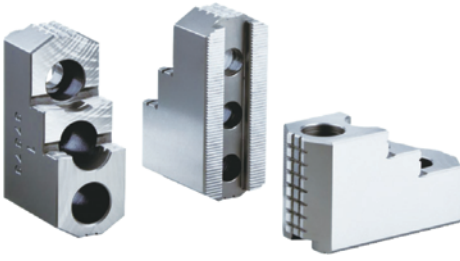

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

ÖLÇÜ	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	H-6	H-7	H-8	H-9	H-10	H-11	H-12	H-13	DİŞ HATVESİ	UYGUN AYNA	ŞEKİL	2 AYAKLI SET	3 AYAKLI SET	4 AYAKLI SET	
																	FİYAT USD	FİYAT USD	FİYAT USD	
HJ05	56	23	27.5	10	4	30.5	14	22.5	8.5	13.5	10	M8	6	1.5x60°	3H-04,3H-05	ŞEKİL-2				
HJ06	67	31	35	12		39	20	28	11	17		M10	10		3H-06,3P-06					
HJ08	86	35	51	14		31	25	18		13	19		12		3H-08,3P-08	ŞEKİL-1				
HJ10	99.5	40	54	16	5	43		17				M12	15		3H-10,3P-10					
HJ12H	103	50	52	21	62.5	30	40.5	17	25	17	22	M16	30		3H-12,3P-12	ŞEKİL-2				
HJ12P				18				15	M14						3P-12					
HJ15H	149	62	86	22	8	63	43	34	21	32	20	M20	43		3H-15,3H-18	ŞEKİL-1				
HJ15P				25.5	6										3P-15,3P-18-15					
HJ21	159.5	80	90	25	9	104.5	50	55			40		55		3.0x60°	3H-21,3H-24 3P-21,3P-24	ŞEKİL-2			

STANDART YUMUŞAK AYAK

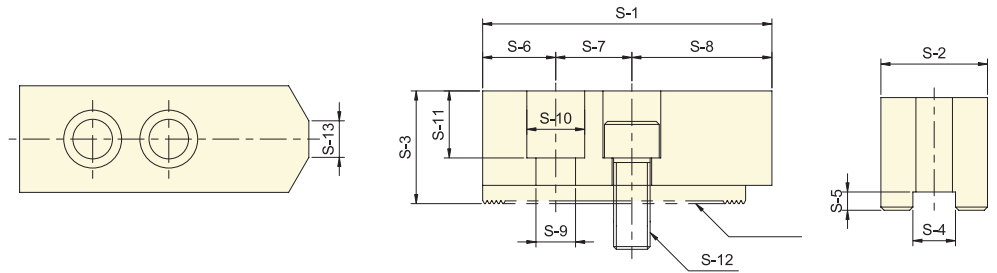

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

ÖLÇÜ	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	DİŞ HATVESİ	UYGUN AYNA	2 AYAKLI SET	3 AYAKLI SET	4 AYAKLI SET	
																FİYAT USD	FİYAT USD	FİYAT USD	
SJ04	52	23	23	10	4	10	14	28	9	14	13	M8	5	1.5x60°	3H-04,3P-04				
SJ05	62	25	30					38							16	3H-05,3L-05 3P-05,3M-05			
SJ06	73	31	36	12	15	20	11	17	20	M10	14	3H-06,3L-06 3P-06,3M-06							
SJ08	95	35	37	14	24	25	46	13	19	22	M12	16	3H-08,3L-08 3P-08,3M-08						
SJ10	110	40	42	16	5	30		50				27	3H-10,3L-10 3P-10,3M-10						
SJ12H	130	50	50	21	39	30	60	18	26	30	M16	18	3H-12,3L-12 3P-12,3M-12						
SJ12P				18				16	23				M14		3P-12				
SJ15H	165	62	62	22	8	37	43	85	21	32	38	M20	-		3H-15,3H-18	ŞEKİL-1			
SJ15P				25.5	6										3P-15,3P-18-15				
SJ21	180	65	70	25	9	40	60	80			45		3.0x60°		3H-21,3H-24 3P-21,3P-24	ŞEKİL-2			